

ATMEEEX

Ідеально свіже повітря

Перша у світі система 7 в 1, яка:

01 Подає свіже повітря та підтримує рівень CO² у нормі

02 Провітрює без відкривання вікна

03 Фільтрує подаване і внутрішнє повітря на 99% від пилу, вихлопних газів і алергенів

04 Знищує бактерії і віруси

05 Підігріває вхідне повітря в холодну пору року

06 Розумна система зволоження, підтримує оптимальні параметри

07 УФ-лампа і іони срібла дезінфікують воду у зволожувачі



Дистанційна система управління



Ультразвуковий зволожувач



Припливна установка з HEPA фільтром і фотокаталітичним фільтром, який захищає від вірусів аналогічних COVID-19*

Контроль температури

Підігрів вуличного повітря


Керамічний нагрівач підігріває повітря, що входить з вулиці, на дельту в 47 градусів. В приміщення подається повітря комфортної температури навіть в холодну пору року, Керамічне розжарювання не сушить і не дає ефект перегріву квартири

Система контролю температури

Автоматично підтримує оптимальний показник температури. Завдяки створеному AirNanny мікроклімату у будинку, ви і ваша сім'я почнете краще спати і висипатися

Економічність

Розумна система підігріву повітря автоматично включається і відключається, використовуючи до 200 кВт на місяць.

 В середньому 1 Кондиціонер витрачає від 190 кВт на місяць

Один пристрій

Вам не потрібно купувати 2-4 пристрої для підтримання температури в кожній кімнаті, AirNanny контролює клімат завдяки розумним датчикам.



Оптимальний показник для дитячої кімнати: 18-21°C

Оптимальний показник для спальні і вітальні: 20-22°C

Зволоження повітря

Автоматизація

Вбудований зволожувач на 2.7 літра розрахований на 16 годин роботи без доливання води

Обеззаражування

UF лампа перешкоджає поширенню бактерій, вода перед розпиленням очищається на 99,9%

Рівномірне розпилення

Завдяки запатентованій форсунці (розробці наших інженерів), досягається м'яке зволоження. Випаровування вологи відбувається в потік повітря, що подається і поширюється по всій квартирі рівномірно

Мінімум споживання води та електроенергії

Волога змішується з повітрям, досягаючи ефект зволожувача середнього класу с меншою продуктивністю (170 мл / год)



Зволожувач середнього класу має продуктивність від 250 мл/год, до 8 годин роботи без доливання.

При використанні двох підлогових зволожувачів (покриття 60 м³) споживання води дорівнює 150 літрів, а споживання електроенергії 340 кВт в місяць.



Провітрювання без відкривання вікна

Провітрювання без відкривання вікна

Свіже повітря покращує якість сну, зникає сонливість, дратівливість, головні болі.

Автоматична підтримка CO²

Датчики 24/7 зчитують рівень вуглекислого газу. При передачі інформації про підвищення рівня CO², пристрій автоматично подає насичене киснем повітря з вулиці. Проводить нагрівання і очищення від алергенів, пилу і бактерій.


Не потрібно залишати кімнату при провітрюванні

Свіже повітря 24/7 без протягів



Оптимальний рівень концентрації вуглекислого газу:
від 500 до 700 ppm



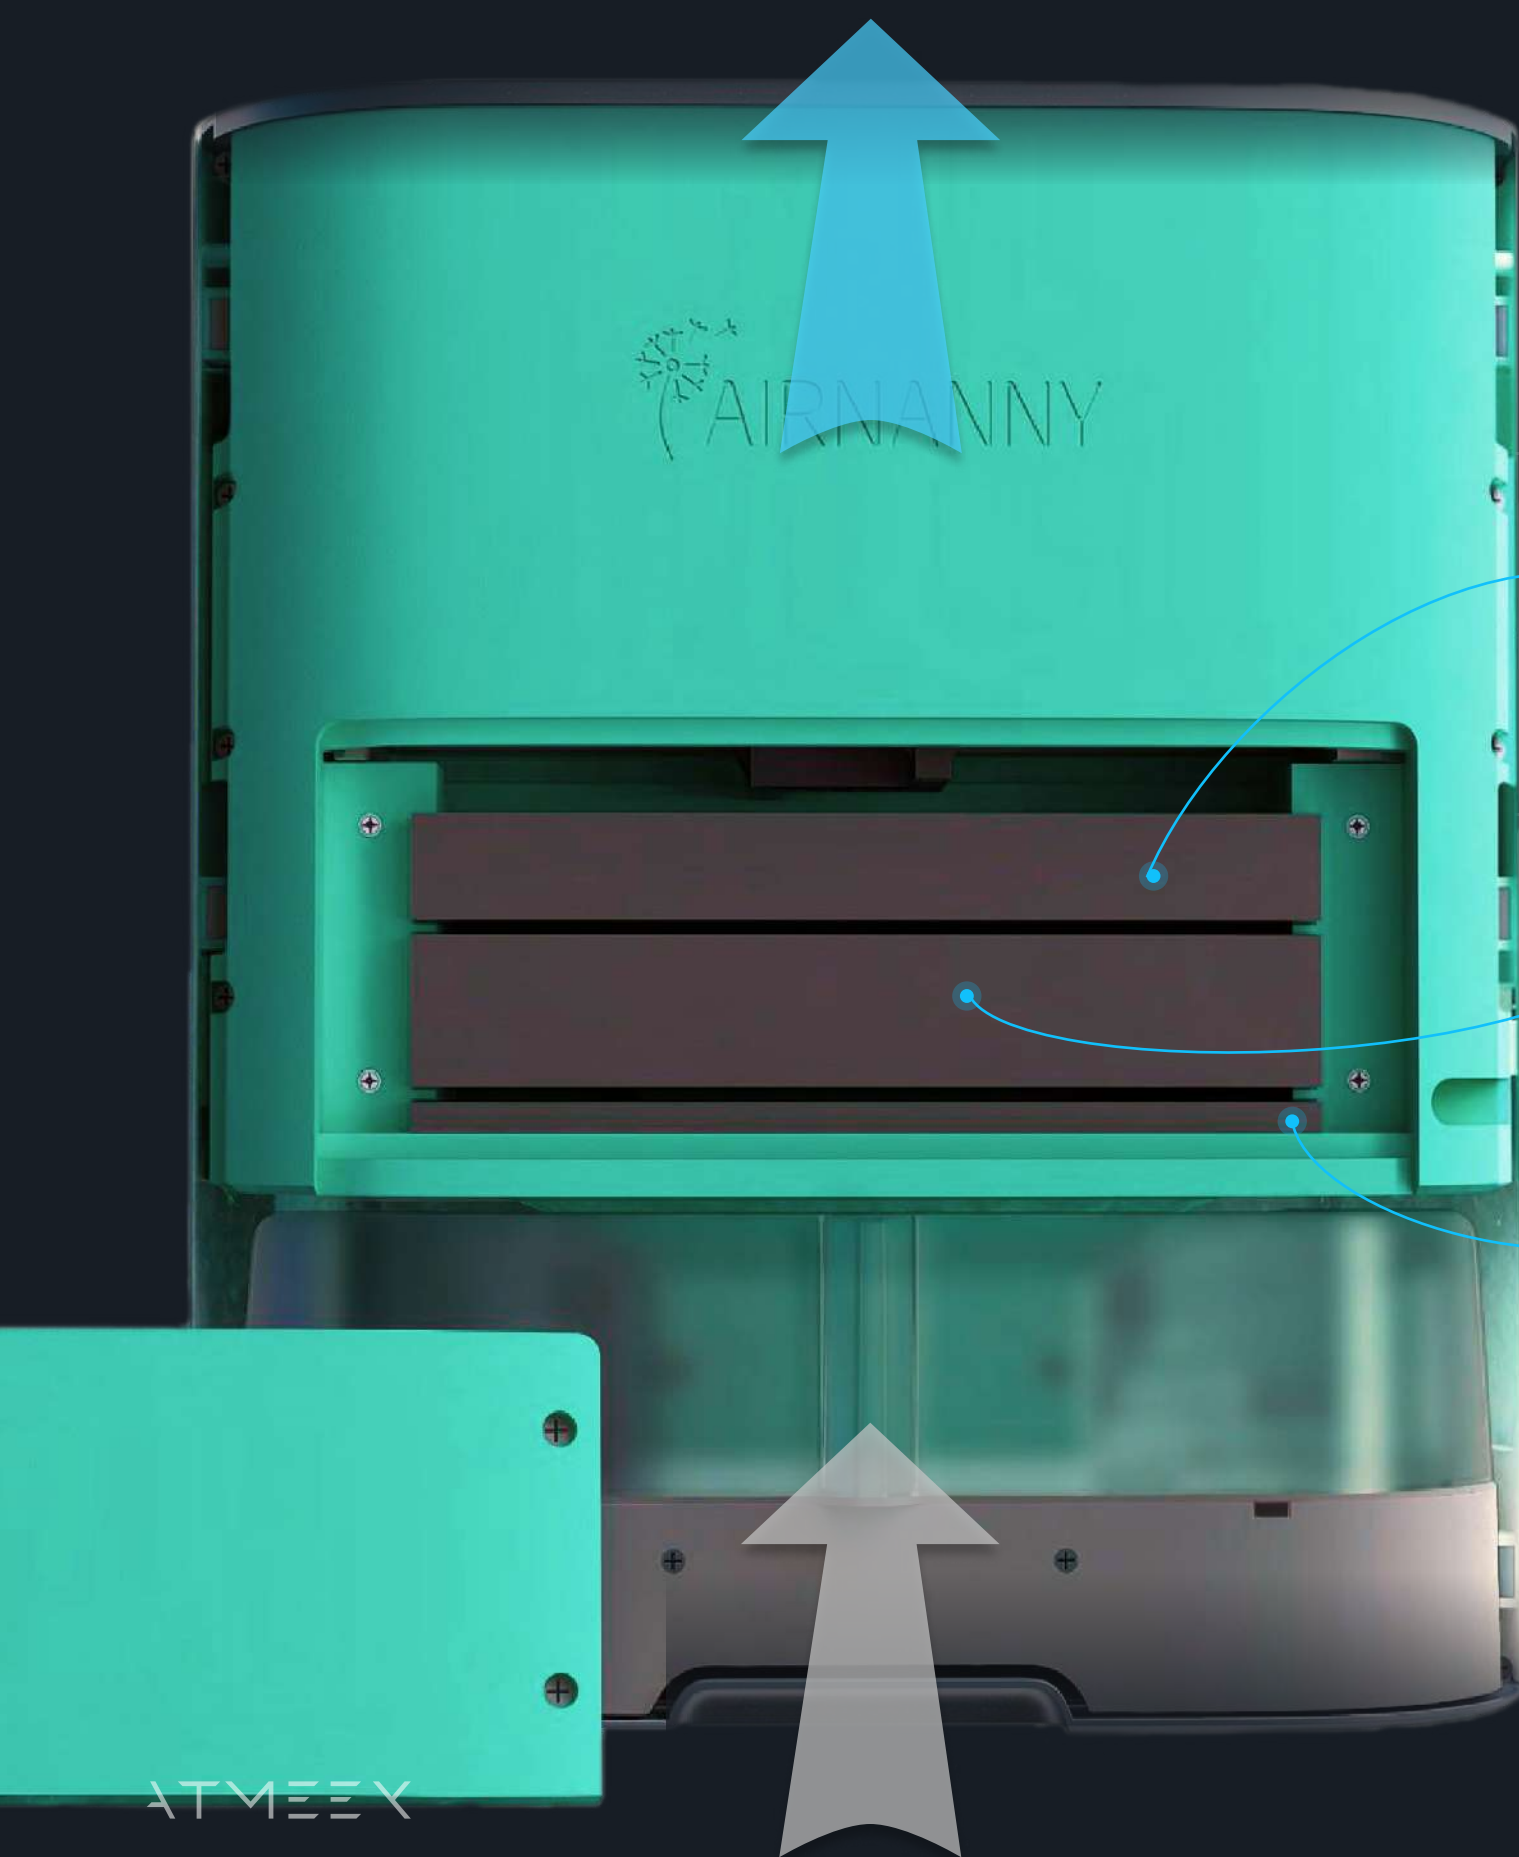

Три етапи очищення повітря

Очищення повітря від хімічних сполук і шкідливих газів (фільтр Cellular Active CARBON) - Фотокаталітичний фільтр / 3 LVL

Фотокаталітичний/вугільний фільтр захищає від хімікатів: запахи, газу, мікроорганізми.

Очищення повітря від дрібнодисперсного пилу PM2.5 (фільтр HEPA) | 2 LVL

Видаляє механічні частинки: пилок, дрібні частинки.

За даними ВООЗ, дрібнодисперсний пил викликає численні респіраторні та серцево-судинні захворювання.

Очищення повітря від пилу (префільтр) / 1 LVL

Видаляє великі забруднювачі: пил, пух, велике сміття, пісок, пилових кліщів.


Очищення повітря від пилу знижує ризик появи алергії, шкірних захворювань, хвороби дихальних шляхів. У дітей знижується ризик подразнення слизових, алергії, висипань на шкірі, частих простудних захворювань, екзем, нападів астми.

Фотокаталітичний фільтр




Ефективна і безпечна ступінь очищення повітря без заміни фільтра

Фотокаталітичний фільтр під дією ультрафіолету і діоксиду титану розкладає на нешкідливі компоненти практично будь-які гази, формальдегіди і тютюновий дим

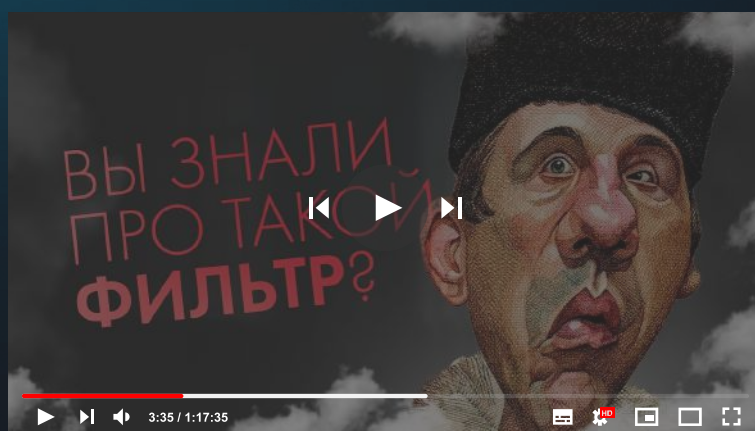

[Інноваційний фільтр для очищення повітря](#)

ATMEE X

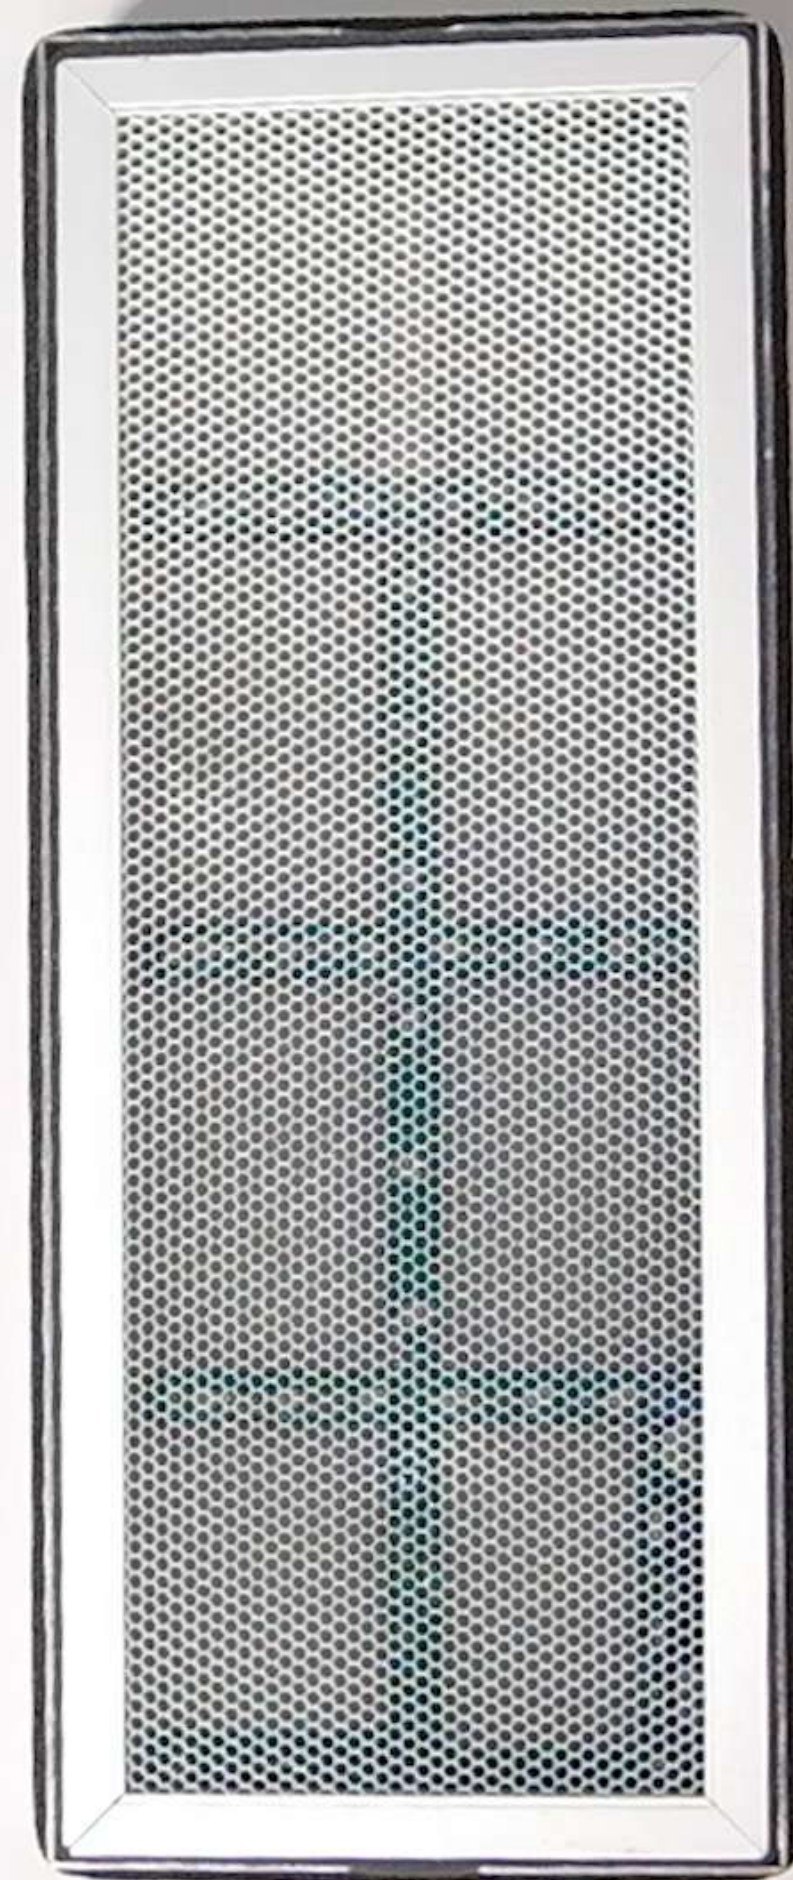



Ідеальна тиша


Вентилятор всмоктує повітря в 4-х місцях для меншого опору, не створюючи зайві шуми, рівень шуму 17,6 dВ (практично безшумний)

Безшумна робота

Високоякісні мотори з безшумними підшипниками, які не чути навіть на максимальних режимах роботи

Надійність


Німецькі підшипники працюють надійно як будь-яка німецька техніка

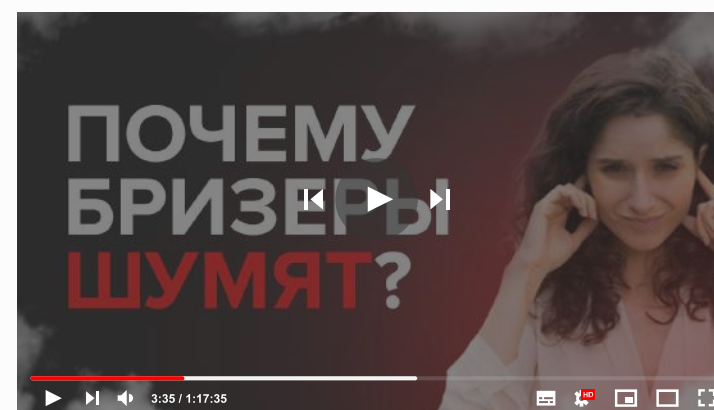

Як ми знизили рівень шуму
AirNanny A7?

Система управління Додаток Atmeex

- Вимкнення / включення, графік роботи, історія показань доступна 24/7 з будь-якої точки світу з вашого смартфона.

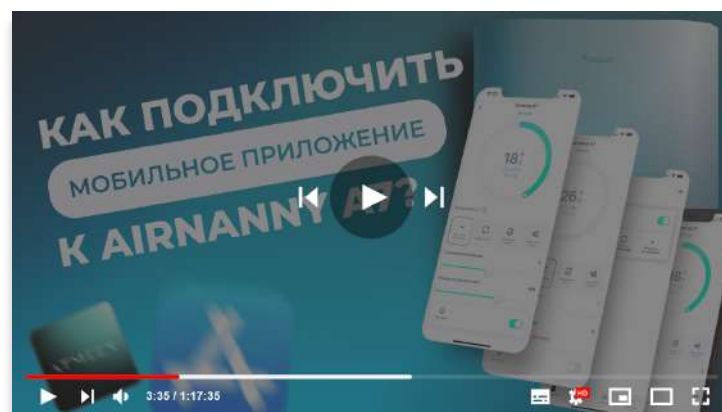

Як підключити мобільний додаток до AIRNANNY A7?



Система AirNanny


02 Блок вентиляторів

03 Вихід свіжого повітря

04 УФ-лампа

05 Блок 3-х етапного очищення повітря

01 Блок ультразвукового зволожувача

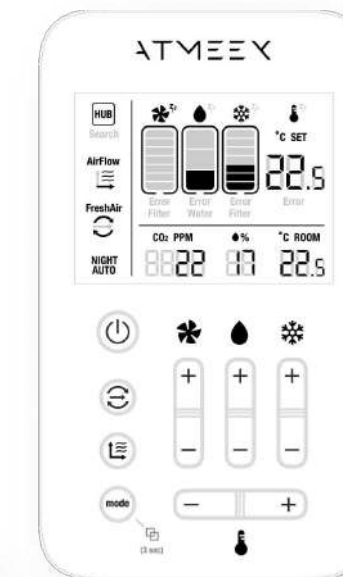

Система управління: пульт дистанційного керування та додаток для смартфона

AIRNANNY A7 Start



- Продуктивність 146 м3 / год
- Діапазон температур -40; +50
- Підігрівання
- Префільтр
- **Фільтр HEPA H11**
- Фільтр Cellular Active Carbon
- Зволоження
- Рівень шуму від 17,6 dB
- 6 швидкостей + Режим турбо провітрювання
- -
- Станція контролю повітря AirControl
- -
- Гарантія 2 роки

AIRNANNY A7 BabyCare HEPA H11



- Продуктивність 146 м3 / год
- Діапазон температур -40; +50
- Підігрівання
- Префільтр
- **Фільтр HEPA H11**
- Фільтр Cellular Active Carbon
- Зволоження
- Рівень шуму від 17,6 dB
- 6 швидкостей + Режим турбо провітрювання
- **Функція автоматичного підтримки AutoNanny**
- Станція контролю повітря AirControl
- **Датчик CO2**
- Гарантія 2 роки

AIRNANNY A7 Forever



- Продуктивність 146 м3 / год
- Діапазон температур -40; +50
- Підігрівання
- Префільтр
- **Фільтр HEPA H11**
- **Фотокаталітичний фільтр**
- Зволоження
- Рівень шуму від 17,6 dB
- 6 швидкостей + Режим турбо провітрювання
- **Функція автоматичного підтримки AutoNanny**
- Станція контролю повітря AirControl
- **Датчик CO2**
- Гарантія 2 роки

Рішення в інтер'єрі

3D модель

на 3D моделі ви можете побачити як AirNanny зібрана зсередини

AR модель


AR модель-це доповнена реальність. Якщо у Вас iPhone, то ви можете завантажити файл і подивитися як AirNanny буде виглядати у вас в інтер'єрі.



AR модель



[Завантажити AR додаток через QR код](#)

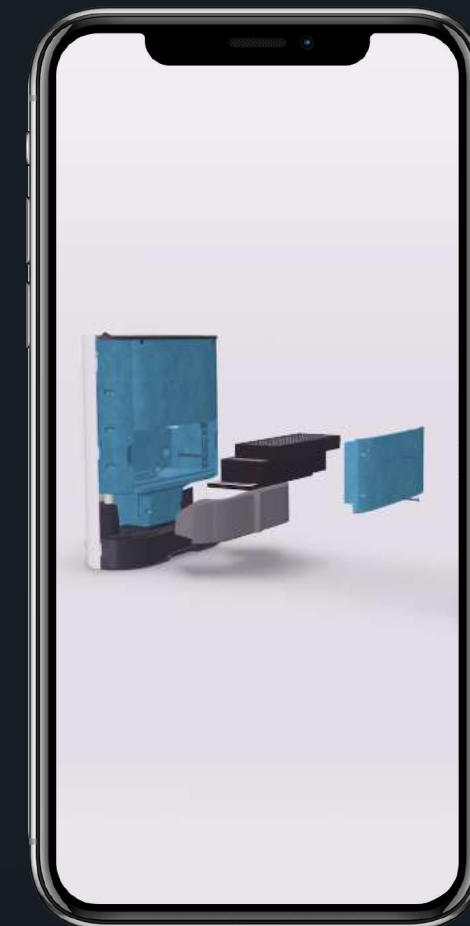

3D модель



[Завантажити додаток 3D моделі через QR код](#)

Монтаж


Крім класичного монтажу, ми пропонуємо три варіанта нестандартного монтажу AirNanny



[Як зробити монтаж AIRNANNY A7?](#)

В укiс


Даний вид монтажу застосовується в випадках, коли будинок оброблений вентиляльованим фасадом і буріння лицьової частини фасаду заборонено керуючою компанією.

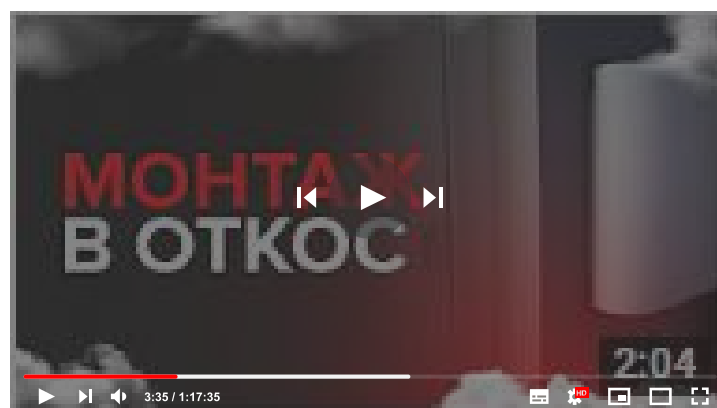

[Як монтувати AirNanny в укiс?](#)

На вікно з сендвіч-панеллю

Даний вид монтажу застосовується в випадках, коли немає можливості змонтувати AIRNANNY на стiну

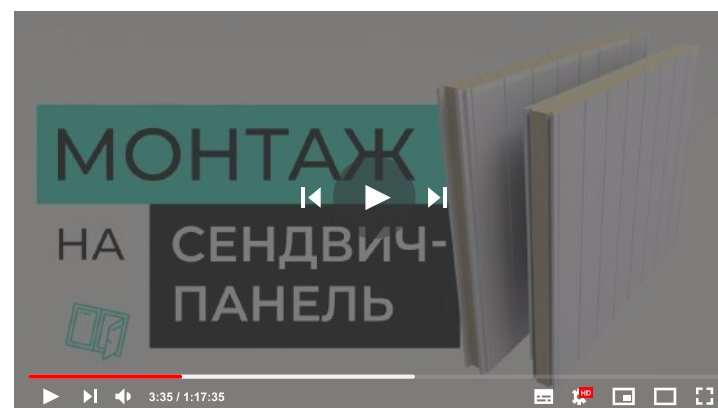

[Монтаж AirNanny A7 на вікно з сендвіч-панеллю](#)


На балкон

Даний вид монтажу застосовується при вашому бажанні



[Монтаж Airnanny A7 на балкон](#)

Технічні характеристики

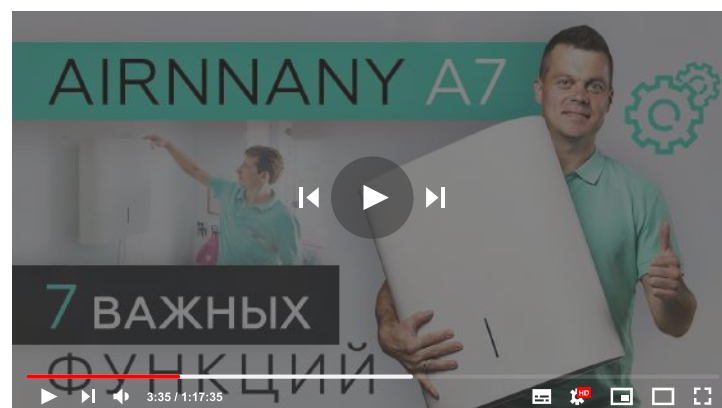

Що вміє AIRNNANY A7? 7 функцій і технічні характеристики.

Параметр	Модель		
	AIRNNANY A7 Start	AIRNNANY A7 BabyCare H11	AIRNNANY A7 Forever
Максимальна продуктивність по повітрю, м3	34 /49 /65 /75 /89 /109 /146	34 /49 /65 /75 /89 /109 /146	34 /49 /65 /75 /89 /109 /146
Максимальна продуктивність по зволоженню, мл/год	170	170	170
Допустимий діапазон вуличної температури для експлуатації, °C	-40; +50	-40; +50	-40; +50
Рівень звукового тиску в режимі «SLEEP MODE», дБ	17,6	17,6	17,6
Робоча напруга живлення, В /Гц	220 - 240/50	220 - 240/50	220 - 240/50
Кількість швидкостей вентилятора	7	7	7
Кількість швидкостей ультразвукового зволожувач	3	3	3
Об'єм резервуара для води, л	2,7	2,7	2,7
Часи роботи зволожувача при повному резервуарі і MAX продуктивності по зволоженню, год	до 16 годин	до 16 годин	до 16 годин
Габаритні розміри пристроїв, мм	460x540x202	460x540x202	460x540x202
Розміри упаковки, ШxВxГ, мм	536x667x272	536x667x272	536x667x272
Рекомендована площа приміщення, м3	50	50	50
Вага нетто пристрою, кг	10,5	10,5	10,5
Клас захисту, IP	IP20	IP20	IP20
Максимальна споживана потужність, Вт	до 1565	до 1565	до 1565
Термін служби пристрою	5 років	5 років	5 років
Гарантійний термін експлуатації	2 роки	2 роки	2 роки

ATMEEEX

atmeex.com